misa

KLC

MODULARITA'

MODULARITY
MODULARITÄT
MODULARITE

MODULO
MODULE
MODUL
MODULE
40

S10

S6

ISOLAMENTO TERMICO

ISOTHERMAL INSULATION
ISOTHERMISCHE INSOLIERUN
ISOLATION ISOTHERMIQUE

2 VIE
2 WAY
2 SEITEN
2 COTES

Supporti Soffitto

Ceiling support
Einpreß-Kunststoffdecke
Support de plafond

4 VIE
4 WAY
4 SEITEN
4 COTES



Chiusura con chiave

Key lock
Abschließbar
Fermeture à clef

Sblocco interno

Internal safety release
Sicherheitsöffnung
Décondamnation de sécurité

NG



ANGOLARE KL

misa PATENTED

KL EDGE
KL ECKEN
POTEAUX D'ANGLE KL

misa PATENTED SISTEMA FASTENER FAST-FIT

FASTENER FAST-FIT SYSTEM - FASTENER FAST-FIT METHOD
SYSTÈME FASTENERS FAST-FIT

PATENTED FASTENER MISA FASTENER SYSTEM

PATENTED FASTFIT MISA JOINING-GUIDE SYSTEM

Snodi Angolari

Angular joints - Winkelgelenke - Rotules cornières





3 VIE
3 WAY
3 SEITEN
3 COTES

3 VIE S6-S10
3 WAY S6-S10
3 SEITEN S6-S10
3 COTES S6-S10

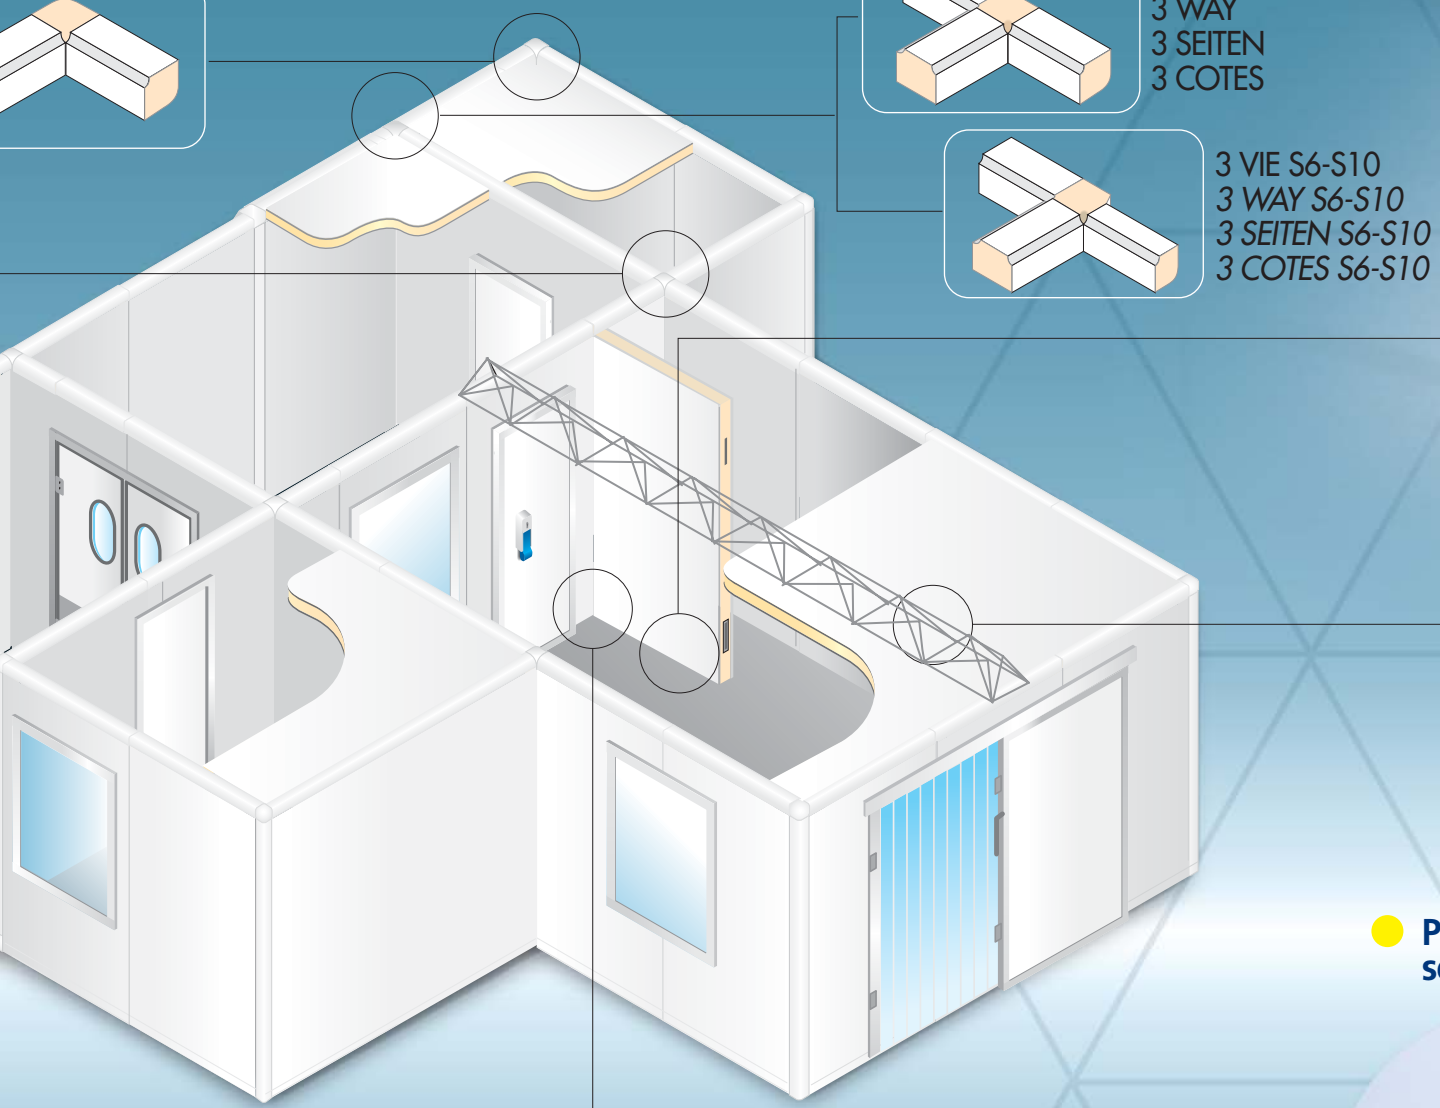

P
s

Valvola di Compensazione (solo S10)

Compensation valve (only S10)

Kompensationventil (nur S10)

Soupape de compensation (seulement S10)

Angoli Interni Arrotondati

Internal rounded corners
Abgerundete Innenecke
Angles internes arrond

misa FOR ENVIRONMENT

PENTANO

PATENTED MVS MISA VACUUM SYSTEM

Divisorio non modulare

Non-modular partition wall
Nicht-modulare Trennwand
Paroi de séparation non modulaire

Trave reticolare

Reticular beam
Fachwerkträger
Poutre a croisillons

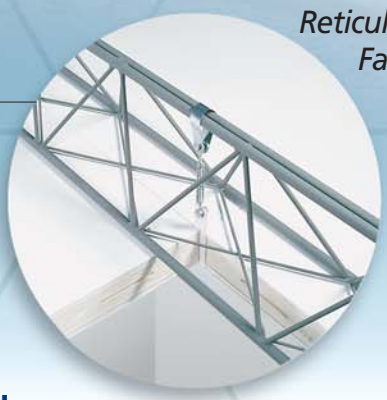

Profilo "U" per celle senza pavimento

"U" sections for cold rooms without floor
"U" Profile für Zellen ohne Boden
Profils à "U" pour chambres froides sans sol

PAVIMENTI

FLOORS BODEN SOL

misa

KLC SYSTEM

CELLE E COMPLESSI CELLE

COLD ROOMS AND COMBINED COLD ROOMS
KÜHLZELLEN UND ZELLENKOMBINATIONEN
CHAMBRES FROIDES ET CHAMBRES FROIDES COMBINEES

ACCESSORI

ACCESSORIES ZUBEHÖRE ACCESSOIRES

Vetrata FX

FX window
FX Fenster
Châssis vitre FX

Paracolpi

Bumpers
Puffer
Pare-choc

Gancere

Hook holders
Fleischschienen
Porte-crochets

INOX C15

INOX C80

Finitura este

Externa
Außen
Re

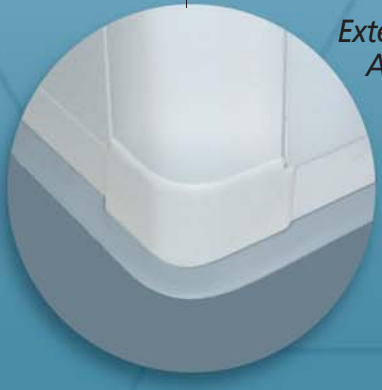

misa

Illuminazione interna

Internal light
Innenbeleuchtung
Eclairage intérieur

Porta a Strisce

Porta a Strisce
Porta a Strisce
Porta a Strisce

Scaffalatura in alluminio AL OPTIONS

Aluminium shelves AL
Regal aus Aluminium AL
Rayonnage en aluminium AL

Scaffalatura in filo SC

Sectional shelves SC
Regal kombinierbar SC
Rayonnage en filet SC

erna

al finish
enbekleidung
evêtement externe

CARATTERISTICHE STANDARD PANNELLI MISA
- Isolazione in poliuretano densità 40 Kg/m³ +/-2
- Serraggio tra pannelli con fastener Misa a doppio aggancio
- Spessori: 60,100 mm
- Classe 2/4

MISA PANELS STANDARD CHARACTERISTICS
- Polyurethane insulation density 40 Kg/m³ +/-2
- Panel assembly with double-hook fasteners
- Thickness: 60, 100 mm
- Class 2/4

STANDARD MERKMALE MISA PANEELE
- Polyurethan Isolierung Dichte 40 Kg/m³ +/-2
- Paneele Befestigung durch fastener mit Doppelverankerung
- Paneelstärke: 60,100 mm
- Klasse 2/4

CARACTERISTIQUES STANDARD PANNEAUX MISA
- Isolation en polyuréthane densité 40 Kg/m³ +/-2
- Serrage des panneaux par fastener à double crochets
- Epaisseur: 60,100 mm
- Classe 2/4

OPZIONI
- Rivestimento in acciaio inox
- Rivestimento in lamiera zincata preverniciata
- Classe 0/2
- Classe M1
- Classe M2

OPTIONS
- Stainless steel finish
- Prepainted galvanized steel sheet finish
- Class 0/2
- Class M1
- Class M2

OPTIONEN
- Edelshtalbekleidung
- Bekleidung aus lackiertem verzinktem Blech
- Klasse 0/2
- Klasse M1
- Klasse M2

OPTIONS
- Revêtement en acier inox
- Revêtement en tôle galvanisée laquée
- Classe 0/2
- Classe M1
- Classe M2

SPECIFICHE PANNELLI MISA - *MISA PANEL CHARACTERISTICS - AUSFÜHRUNG MISA PANEELE - SPECIFICATIONS PANNEAUX MISA*

		S6	S10
CONDUTTANZA TERMICA - *THERMAL CONDUCTANCE THERMISCHER LEITWERT - CONDUCTANCE THERMIQUE*	Kcal/m² h°C W/m² k	0,289 0,336	0,179 0,208
SPESSORE - *THICKNESS - STÄRKE - EPAISSEUR*	mm	60	100
APPLICAZIONE CONSIGLIATA - *SUGGESTED USE EMPFOHLENE ANWENDUNG - APPLICATION CONSEILLEE*	T °C	0	-25

DIMENSIONI PANNELLI - PANEL DIMENSIONS - *PANEELABMESSUNGEN - DIMENSIONS PANNEAUX*

	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400
40	●	●	●	●	●	●	●	●		
80			● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●
120			● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●

● LATERALI - *WALL/CEILING - WAND/DECKE - LATERAUX* ● PAVIMENTO - *FLOOR - BODEN - SOL*

CARATTERISTICHE STANDARD PAVIMENTO P250 CARRABILE
- Finitura in lamiera di acciaio zincata e plastificata spessore 7/10 incollata su multistrato spessore 10 mm
- Finitura antisdrucciolo
- Isolazione in poliuretano densità 40 Kg/m≥ +/-2
- Portata dinamica kg 250

STANDARD CHARACTERISTIC P250 ROLL-IN FLOOR
- Plastified galvanized steel finish thickness 0,7 glued on a 10 mm multilayer sheet
- Antislip finish
- Polyurethane insulation density 40 Kg/m≥ +/-2
- Dynamic load kg 250

STANDARD MERKMALE P250 BEFAHRBARER BODEN
- Eingeschäumte, 10 mm starke Multiplexplatte mit Belag aus kunststoffbeschichtetem galvanisiertem Stahlblech 7/10
- Rutschfester Belag
- Polyurethan Isolierung Dichte 40 Kg/m≥ +/-2
- Dynamische Belastung kg 250

CARACTERISTIQUES STANDARD DE SOL CARROSSABLE P250
- Revêtement en tôle d'acier galvanisée et plastifiée de 0,7 mm d'épaisseur collée sur compensé d'une épaisseur de 10 mm
- Revêtement anti-dérapant
- Isolation en polyuréthane densité 40 Kg/m≥ +/-2
- Charge dynamique kg 250

OPZIONI
- Pavimento P250 inox antisdrucciolo, portata dinamica Kg 250
- Pavimento inox P1000 carrabile rinforzato antisdrucciolo, portata dinamica kg 1100

OPTIONS
- Stainless steel antislip P250 floor, dynamic load 250 Kg
- Reinforced roll-in stainless steel antislip, P1000 floor, dynamic load kg 1100

OPTIONEN
- P250 rutschfester Edelstahlboden, dynamische Belastung 250 Kg
- Rutschfester verstärkter befahrbarer Edelstahlboden P1000 dynamische Belastung 1100 Kg

OPTIONS
- Sol en acier inox anti-dérapant P250, charge dynamique 250 Kg
- Panneau de sol carrossable en acier inox renforcé P1000, anti-dérapante, charge dynamique kg 1100

CARATTERISTICHE STANDARD ANGOLARI MISA
- Finitura in lamiera plastificata profilata
- Isolamento con schiuma di poliuretano
- Agganci modulari ogni 400 mm
- Finiture sanitarie incluse

STANDARD CHARACTERISTICS MISA EDGES
- Bordered plastified steel finish
- Polyurethane foam insulation
- Hooked at a modular distance of 400 mm
- Sanitary sections included

STANDARD MERKMALE MISA ECKEN
- Verkleidung mit Kunststoffbeschichtung
- Polyurethanisolierung
- Modulare Hakenverriegelung jede 400 mm.
- Sanitärprofilen eingeschlossen

CARACTERISTIQUES STANDARD POTEAUX D'ANGLE MISA
- Finition en tôle plastifiée profilée
- Isolation en polyuréthane
- Accrochage modulaire chaque 400 mm.
- Profils sanitaires inclus

OPZIONI
- Aggancio su 3 e 4 lati
- Aggancio disassato (S6-S10)

OPTIONS
- Hooks on 3 and 4 sides
- Shifted hooks (S6-S10)

OPTIONEN
- Verriegelung auf 3 und 4 Seiten
- Dezentrierte Verriegelung (S6-S10)

OPTIONS
- Accrochage sur 3 et 4 côtés
- Accrochage désaxé (S6-S10)

GAMMA DELLE CELLE PRECALCOLATE MISA

CARATTERISTICHE STANDARD:

- Porta luce di passaggio 95x187 con chiave e sblocco
- Porta dotata di cavo riscaldante e valvola di compensazione applicata per lo spessore S10
- Profilo ad "U" ed accessori per il fissaggio per le celle senza pavimento

RANGE OF MISA PRECALCULATED COLD ROOMS

STANDARD CHARACTERISTICS:

- Doors clear passage 95x187 with key and internal release
- Door with heating cable and compensation valve only for S10 thickness
- "U" profiles and accessories in order to fix cold rooms panels to existing floor

PALETTE VON VORKALKULIERTE MISA KÜHLZELLEN

STANDARD MERKMALE:

- Tür Lichte 95x187 mit Schloss und innerer Notauslösung
- Tür mit Türrahmenheizung und Kompensationventil nur für S10 Wandstärke
- "U" Profile und Zubehöre zur Befestigung der Kühlzellen ohne Boden

GAMME DES CHAMBRES FROIDES PRE-CALCULEES

CARACTERISTIQUES STANDARD:

- Porte passage libre 95x187 avec fermeture à clé et décondamnation intérieure
- Porte équipée de cordon chauffant et de vanne de compensation seulement en cas d'épaisseur S10
- Profils en "U" et accessoires pour l'assemblage des chambres froides sans sol

hi 203

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	T	U	V	W	Z
CM.	123	163	203	243	283	323	363	403	443	483	523	563	603	643	683	723	763	803	843
1	123	3,1																	
2	163	4,1	5,4																
3	203	5,1	6,7	8,4															
4	243	6,1	8,0	10,0	12,0														
5	283	7,1	9,4	11,7	14,0	16,3													
6	323	8,1	10,7	13,3	15,9	18,6	21,2												
7	363	9,1	12,0	15,0	17,9	20,9	23,8	26,7											
8	403	10,1	13,3	16,6	19,9	23,2	26,4	29,7	33,0										
9	443	11,1	14,7	18,3	21,9	25,4	29,0	32,6	36,2	39,8									
10	483	12,1	16,0	19,9	23,8	27,7	31,7	35,6	39,5	43,4	47,4								
11	523	13,1	17,3	21,6	25,8	30,0	34,3	38,5	42,8	47,0	51,3	55,5							
12	563	14,1	18,6	23,2	27,8	32,3	36,9	41,5	46,1	50,6	55,2	59,8	64,3						
13	603	15,1	20,0	24,8	29,7	34,6	39,5	44,4	49,3	54,2	59,1	64,0	68,9	73,8					
14	643	16,1	21,3	26,5	31,7	36,9	42,2	47,4	52,6	57,8	63,0	68,3	73,5	78,7	83,9				
15	683	17,1	22,6	28,1	33,7	39,2	44,8	50,3	55,9	61,4	67,0	72,5	78,1	83,6	89,2	94,7			
16	723	18,1	23,9	29,8	35,7	41,5	47,4	53,3	59,1	65,0	70,9	76,8	82,6	88,5	94,4	100,2	106,1		
17	763	19,1	25,2	31,4	37,6	43,8	50,0	56,2	62,4	68,6	74,8	81,0	87,2	93,4	99,6	105,8	112,0	118,2	
18	803	20,1	26,6	33,1	39,6	46,1	52,7	59,2	65,7	72,2	78,7	85,3	91,8	98,3	104,8	111,3	117,9	124,4	130,9
19	843	21,0	27,9	34,7	41,6	48,4	55,3	62,1	69,0	75,8	82,7	89,5	96,3	103	110,0	116,9	123,7	130,6	137,4	144,3

hi 243

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	T	U	V	W	Z
CM.	123	163	203	243	283	323	363	403	443	483	523	563	603	643	683	723	763	803	843
1	123	3,7																	
2	163	4,9	6,5																
3	203	6,1	8,0	10,0															
4	243	7,3	9,6	12,0	14,3														
5	283	8,5	11,2	14,0	16,7	19,5													
6	323	9,7	12,8	15,9	19,1	22,2	25,4												
7	363	10,8	14,4	17,9	21,4	25,0	28,5	32,0											
8	403	12,0	16,0	19,9	23,8	27,7	31,6	35,5	39,5										
9	443	13,2	17,5	21,9	26,2	30,5	34,8	39,1	43,4	47,7									
10	483	14,4	19,1	23,8	28,5	33,2	37,9	42,6	47,3	52,0	56,7								
11	523	15,6	20,7	25,8	30,9	36,0	41,0	46,1	51,2	56,3	61,4	66,5							
12	563	16,8	22,3	27,8	33,2	38,7	44,2	49,7	55,1	60,6	66,1	71,6	77,0						
13	603	18,0	23,9	29,7	35,6	41,5	47,3	53,2	59,1	64,9	70,8	76,6	82,5	88,4					
14	643	19,2	25,5	31,7	38,0	44,2	50,5	56,7	63,0	69,2	75,5	81,7	88,0	94,2	100,5				
15	683	20,4	27,1	33,7	40,3	47,0	53,6	60,2	66,9	73,5	80,2	86,8	93,4	100,1	106,7	113,4			
16	723	21,6	28,6	35,7	42,7	49,7	56,7	63,8	70,8	77,8	84,9	91,9	98,9	105,9	113,0	120,0	127,0		
17	763	22,8	30,2	37,6	45,1	52,5	59,9	67,3	74,7	82,1	89,6	97,0	104,4	111,8	119,2	126,6	134,1	141,5	
18	803	24,0	31,8	39,6	47,4	55,2	63,0	70,8	78,6	86,4	94,2	102,1	109,9	117,7	125,5	133,3	141,1	148,9	156,7
19	843	25,2	33,4	41,6	49,8	58,0	66,2	74,4	82,6	90,7	98,9	107,1	115,3	124	131,7	139,9	148,1	156,3	164,5	172,7

hi 283

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	T	U	V	W	Z
CM.	123	163	203	243	283	323	363	403	443	483	523	563	603	643	683	723	763	803	843
1	123	4,3																	
2	163	5,7	7,5																
3	203	7,1	9,4	11,7															
4	243	8,5	11,2	14,0	16,7														
5	283	9,9	13,1	16,3	19,5	22,7													
6	323	11,2	14,9	18,6	22,2	25,9	29,5												
7	363	12,6	16,7	20,9	25,0	29,1	33,2	37,3											
8	403	14,0	18,6	23,2	27,7	32,3	36,8	41,4	46,0										
9	443	15,4	20,4	25,4	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5									
10	483	16,8	22,3	27,7	33,2	38,7	44,2	49,6	55,1	60,6	66,0								
11	523	18,2	24,1	30,0	36,0	41,9	47,8	53,7	59,6	65,6	71,5	77,4							
12	563	19,6	26,0	32,3	38,7	45,1	51,5	57,8	64,2	70,6	77,0	83,3	89,7						
13	603	21,0	27,8	34,6	41,5	48,3	55,1	61,9	68,8	75,6	82,4	89,2	96,1	102,9					
14	643	22,4	29,7	36,9	44,2	51,5	58,8	66,1	73,3	80,6	87,9	95,2	102,4	109,7	117,0				
15	683	23,8	31,5	39,2	47,0	54,7	62,4	70,2	77,9	85,6	93,4	101,1	108,8	116,6	124,3	132,0			
16	723	25,2	33,4	41,5	49,7	57,9	66,1	74,3	82,5	90,6	98,8	107,0	115,2	123,4	131,6	139,7	147,9		
17	763	26,6	35,2	43,8	52,5	61,1	69,7	78,4	87,0	95,7	104,3	112,9	121,6	130,2	138,8	147,5	156,1	164,8	
18	803	28,0	37,0	46,1	55,2	64,3	73,4	82,5	91,6	100,7	109,8	118,9	127,9	137,0	146,1	155,2	164,3	173,4	182,5
19	843	29,3	38,9	48,4	58,0	67,5	77,1	86,6	96,1	105,7	115,2	124,8	134,3	144	153,4	162,9	172,5	182,0	191,6	201,1

hi 323

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	T	U	V	W	Z
CM.	123	163	203	243	283	323	363	403	443	483	523	563	603	643	683	723	763	803	843
1	123	4,9																	
2	163	6,5	8,6																
3	203	8,1	10,7	13,3															
4	243	9,7	12,8	15,9	19,1														
5	283	11,2	14,9	18,6	22,2	25,9													
6	323	12,8	17,0	21,2	25,4	29,5	33,7												
7	363	14,4	19,1	23,8	28,5	33,2	37,9	42,6											
8	403	16,0	21,2	26,4	31,6	36,8	42,0	47,3	52,5										
9	443	17,6	23,3	29,0	34,8	40,5	46,2	51,9	57,7	63,4									
10	483	19,2	25,4	31,7	37,9	44,2	50,4	56,6	62,9	69,1	75,4								
11	523	20,8	27,5	34,3	41,0	47,8	54,6	61,3	68,1	74,8	81,6	88,3							
12	563	22,4	29,6	36,9	44,2	51,5	58,7	66,0	73,3	80,6	87,8	95,1	102,4						
13	603	24,0	31,7	39,5	47,3	55,1	62,9	70,7	78,5	86,3	94,1	101,9	109,7	117,4					
14	643	25,5	33,9	42,2	50,5	58,8	67,1	75,4	83,7	92,0	100,3	108,6	116,9	125,2	133,5				
15	683	27,1	36,0	44,8	53,6	62,4	71,3	80,1	88,9	97,7	106,6	115,4	124,2	133,0	141,9	150,7			
16	723	28,7	38,1	47,4	56,7	66,1	75,4	84,8	94,1	103,5	112,8	122,1	131,5	140,8	150,2	159,5	168,8		
17	763	30,3	40,2	50,0	59,9	69,7	79,6	89,5	99,3	109,2	119,0	128,9	138,8	148,6	158,5	168,3	178,2	188,0	
18	803	31,9	42,3	52,7	63,0	73,4	83,8	94,2	104,5	114,9	125,3	135,6	146,0	156,4	166,8	177,1	187,5	197,9	208,3
19	843	33,5	44,4	55,3	66,2	77,1	87,9	98,8	109,7	120,6	131,5	142,4	153,3	164	175,1	186,0	196,9	207,8	218,6	229,5

- **LE CELLE COMPRESE NEL SETTORE DELIMITATO AZZURRO E GIALLO SONO FORNITE CON STRUTTURE ESTERNE (TRAVI) DI ALTEZZA 34 CM, PER SOSTENERE I PANNELLI SOFFITTO.**
  THE COLD ROOMS INCLUDED IN THE BLUE AND YELLOW AREA ARE SUPPLIED WITH RETICULAR BEAMS TO SUPPORT CEILING PANELS
  ZELLE INNERHALB DER BLAUEN UND GELBEN FARBMARKIERUNG SIND MIT QUERTRAGEBALKEN FUR DIE DECKENPANEELE AUSGESTATTEN
  LES CHAMBRES A L'INTERIEUR DU SECTEUR BLEEU ET JAUNE SONT FOURNIES COMPLETES DE POUTRES DE SOUTIEN DES PANNEAUX DE PLAFOND

- **LE CELLE COMPRESE NEL SETTORE GIALLO, IN ALTERNATIVA POSSONO ESSERE REALIZZATE SENZA TRAVI UTILIZZANDO I PANNELLI MAXI.**
  THE COLD ROOMS OF THE YELLOW AREA, AS AN ALTERNATIVE, CAN BE SUPPLIED WITHOUT BEAMS BUT WITH MAXI PANELS.
  DIE KÜHLZELLEN INNERHALB DER GELBEN FARBMARKIERUNG KÖNNEN OHNE QUERTRAGEBALKEN BESCHAFFEN WERDEN; IN DIESEM FALL WERDEN MAXI PANEELEN GELIEFERT.
  LES CHAMBRES FROIDES A L'INTERIEUR DU SECTEUR JAUNE PEUVENT ETRE FOURNIES SANS POUTRES; DANS CE CAS ON UTILISE LES PANNEAUX MAXI

- **LE MISURE ESPOSTE SONO IN CM NETTE INTERNE. PER DETERMINARE LE DIMENSIONI ESTERNE AGGIUNGERE LO SPESSORE DEI PANNELLI**
  -THE DIMENSIONS INDICATED ARE NET INTERNAL CM AND THE EXTERNAL DIMENSIONS CAN BE OBTAINED BY ADDING THE PANEL THICKNESS.
  -ALLE ANGEGEBENEN ABMESSUNGEN SIND INNEMAßE. UM DAS AUßENMAß ZU ERHALTEN, MUß DIE JEWEILIGE PANEELSTÄRKE DAZUGEZÄHLT WERDEN
  -LES MESURES INDIQUEES CORRESPONDENT AUX COTES NETTES INTERIEURES. POUR OBTENIR LES COTES EXTERIEURES, AJOUTER L'EPAISSEUR DES PANNEAUX

misa

Technology

Pannelli Isotermici di Nuova Concezione

Isothermal Panels of New Conception

Die Isothermische Tafeln Von Neueridee

Panneaux Isothermique de Nouvelle Conception

misa FOR ENVIRONMENT

PENTANO

PENTANE - PENTAN - LE PENTANE

Nuovo espandente ecologico.

MISA impiega il nuovo espandente che non danneggia l'ozono.
In conformità al protocollo di Kyoto e successiva direttiva europea.

New ecological expanding agent

Misa uses the new ecological expanding agent that does not harm the ozone layer in conformity with the Kyoto protocol and subsequent european standards.

Neues, umweltverträgliches Treibmittel

MISA setzt das neue umweltverträgliche Treibmittel ein, das - in Übereinstimmung mit dem Abkommen von Kyoto und den daraus resultierenden europäischen Verordnungen und Standards – keine Schädigung der Ozonschicht verursacht.

Nouvel agent d'expansion écologique.

Misa utilise le nouvel agent d'expansion écologique qui ne nuit pas à l'ozone conformément au protocole de Kyoto et à la directive Européenne successive.

PATENTED MVS MISA VACUUM SYSTEM

PATENTED TECHNOLOGY

PATENTED FAST FIT MISA JOINING-GUIDE SYSTEM

PATENTED FASTENER MISA FASTENER SYSTEM

FASTENER • FAST-FIT SYSTEM

Il Sistema di centraggio FAST-FIT, consente il perfetto allineamento dei pannelli.
Il nuovo FASTENER, realizzato in materiali compositi ad alta resistenza garantisce il perfetto serraggio di tutti i componenti e, nel tempo, l'eventuale smontaggio e rimontaggio degli stessi.

FAST-FIT centering system allows perfect alignment of panels.
This new fastener is made of high-resistant composite material and guarantees perfect grip of all components that can be disassembled and reassembled even with time.

Das Zentriersystem FAST-FIT sorgt für die perfekte Ausrichtung der Paneelen. Der neue FASTENER aus hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien gewährleistet die perfekte Befestigung aller Teile sowie gegebenenfalls ein späteres Auseinander- und Wiederzusammenbauen.

Le Système de centrage FAST-FIT, permet d'aligner parfaitement les panneaux.
Le nouveau FASTENER, réalisé en matériaux composites à haute résistance, garantit le serrage parfait de tous les composants et, dans le temps, leur démontage et remontage éventuel.

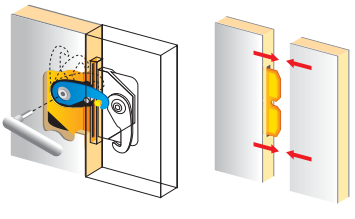

misa

00040 POMEZIA - ROMA (I) VIA MONACHELLE VECCHIA 7
TEL. ++39 06 91.18.91 - FAX ++39 06 91.20.788
www.misaspa.it - e-mail: misa@misaspa.it

misa	PAVIA:	TEL ++39 0382.5664.82	FAX ++39 0382.56.64.78
misa	AUBAGNE:	TEL ++33.4.91.87.70.00	FAX ++33.4.91.87.70.09
misa	PARIGI:	TEL ++33.14.10.60.085	FAX ++33.14.10.60.087

La Società si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
The company reserves the right to modify these models without previous notice.
Die Firma behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
La societé se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sans préavis.

GRAPHOS MARKETING AND COMMUNICATION 09/04